

## Skyddsstaket / Kravallstaket

Denna instruktion skall medfölja kravallstaketet.

### Ansvar.

- Vid första hyrestillfället skall ansvarig person utsedd av hyrestagaren instrueras av Pisab's personal.
- Denna person kommer att vid nästa hyrestillfälle vara ansvarig för montage av staketet.
- Pisab's staket är provade av Statens Provningsanstalt (SP).
- Vid ev. frågor - ring ansvarig kontaktperson.
- Hyrestagaren ansvarar för kunnig säkerhetspersonal samt evenemangsförsäkring.
- Hyrestagaren skall vid skador på hyresobjekt omedelbart kontakta Pisab.

### Steg 1. Leverans.

Staketet levereras om 5st på vagn.  
Ev. kompletteras med bult och verktyg.

*Vid behov beställes "lyftsteg" och multigate separat.*




### Steg 2. Placering.

Kontrollera underlaget så att staketet står plant. Om ej, ta fram material för att efter sammanlänkning justera så att publikplattan ligger mot mark.

Kontrollera placeringen av ev. multikabel eller andra kablar så att dessa inte ligger i kläm.

*Vid behov beställ multigate.*

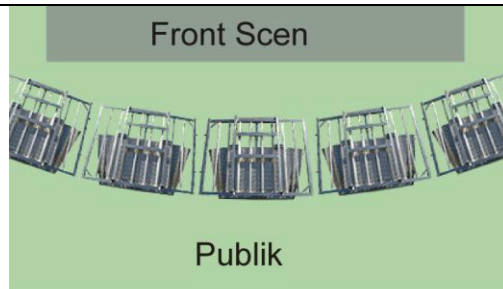


Placera ut staketet enl. bild eller tänkt linje med ett mellanrum av 5 cm.

**OBS!** Publikplattan mot publiken.

### Steg 3. Montering.



Res staketet och placera gallret i profilen. Justera lätt i sidled för att klackar skall låsa.



Lyft upp staketet på knät.



Lås bägge låsen.  
**Kontrollera noga!**  
Se bild till höger.  
Ev. kan bult användas.  
Sätts i med bricka ovanifrån.



Låst läge. X2 ca 1 cm omlott.

## Skyddsstaket / Kravallstaket

Denna instruktion skall medfölja kravallstaketet.

<http://www.pisab.com>

[info@pisab.com](mailto:info@pisab.com)

Tel: 031 - 331 12 00

### Steg 4.

#### Sammanlänkning av staketet.



Justera staketet i tänkt linje med 5cm mellanrum.

Länka / haka ihop från höger till vänster.



Vid demontering - länka / haka isär från vänster till höger.

Efter varje sammanlänkning



– STRÄCK UT.

### Steg 5.

#### Montering av lyftsteg.



För in steget ifrån sidan och centrera i bakkant.



Tryck ner steget i kanten mot gallret. Känn att plattan ligger stabilt.

### Steg 6.

#### Demontering.

Sker i omvänd ordning (5 – 3

#### Packning i vagn.

Efter demonteringen placeras staketet i vagnen med karbinhaken / kroken emot svängbara hjul. Se till att gummit skyddar spännbandet när vagnen tightas. Se bild till höger.

